



ГАЗСЕРВИСКОМПОЗИТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Типовые решения ГК «ГазСервисКомпозит» для газомоторной инфраструктуры

Группа компаний «ГазСервисКомпозит» — российский производитель оборудования для перевозки и хранения различных видов газа (КПГ, СПГ) с использованием баллонов собственной разработки.


Деятельность ГК «ГазСервисКомпозит» направлена на внедрение новейших технологий и формирование на их базе развитой инфраструктуры рынка газомоторного топлива.

Продукция ГК позволяет обеспечивать газификацию населенных пунктов и коммерческих потребителей. Широкая линейка типовых решений дает возможность оперативно реализовывать различные целевые проекты, а индивидуальный подход при изготовлении оборудования — максимально учесть все пожелания заказчика.

МБХГ предназначен для доставки компримированного природного газа к месту заправки автомобилей, использующих природный газ как моторное топливо, а также для автономной газификации населенных пунктов и промышленных предприятий.


Система состоит из металлокомпозитных баллонов высокого давления (250 бар) для компримированного природного газа, смонтированных на стальной раме. МБХГ предусматривает транспортировку на автомобиле, оборудованном краноманипуляторной установкой.

МОБИЛЬНЫЙ БЛОК ХРАНЕНИЯ ГАЗА (МБХГ) ГСК-500 (ГСК-850)

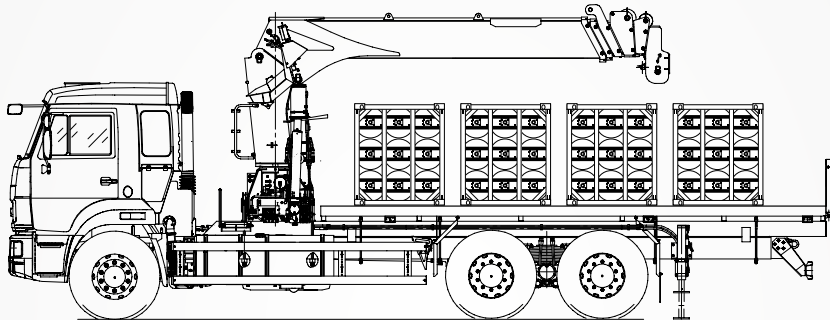

Модель	ГСК-500 (ГСК-850)
Количество емкостей	9 (16)
Тип емкостей	CNG-3 (CNG-3)
Расположение емкостей	горизонтальное
Водоизмещение одной емкости, л	180 (180)
Водоизмещение модуля, л	1620 (2880)
Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³	486 (872)
Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм	2100/1600/1600 (2100/2230/2230)
Вес модуля без газа, кг	1400 (2490)
Вес полного модуля с газом, кг	1740 (3100)

ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (ПАГЗ) ГСК-2500

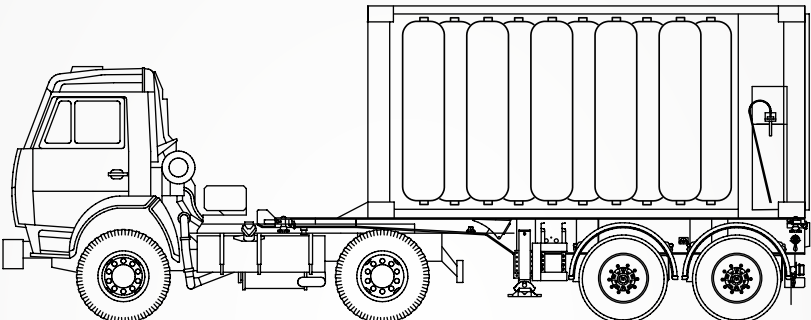

Модель	ГСК-2500
Количество емкостей	40
Тип емкостей	CNG-3
Расположение емкостей	вертикальное
Водоизмещение одной емкости, л	210
Водоизмещение модуля, л	8400
Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³	2545
Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм	4300/2500/2585
Вес модуля без газа, кг	8570
Вес полного модуля с газом, кг	10325

ПАГЗ предназначен для транспортировки компримированного природного газа и заправки им автомобилей, использующих природный газ как моторное топливо.

Система состоит из металлокомпозитных баллонов высокого давления (250 бар) для компримированного природного газа, смонтированных в стальном контейнере. Устанавливается на полуприцеп либо шасси грузового автомобиля. ПАГЗ комплектуется встроенной газозаправочной колонкой. Заправка автомобилей происходит за счет перепада давления, при этом коэффициент опорожнения ПАГЗ составляет 65% от полного объема.


При необходимости может использоваться в качестве системы транспортировки и хранения газа (СТИХ).

ПАГЗ предназначен для транспортировки компримированного природного газа и заправки им автомобилей, использующих природный газ как моторное топливо.

Система состоит из металлокомпозитных баллонов высокого давления (250 бар) для компримированного природного газа, смонтированных в стальном контейнере. Устанавливается на полуприцеп. ПАГЗ комплектуется встроенной газозаправочной колонкой. Заправка автомобилей происходит за счет перепада давления, при этом коэффициент опорожнения ПАГЗ составляет 65% от полного объема.


При необходимости может использоваться в качестве системы транспортировки и хранения газа (СТИХ).

ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (ПАГЗ) ГСК-5000

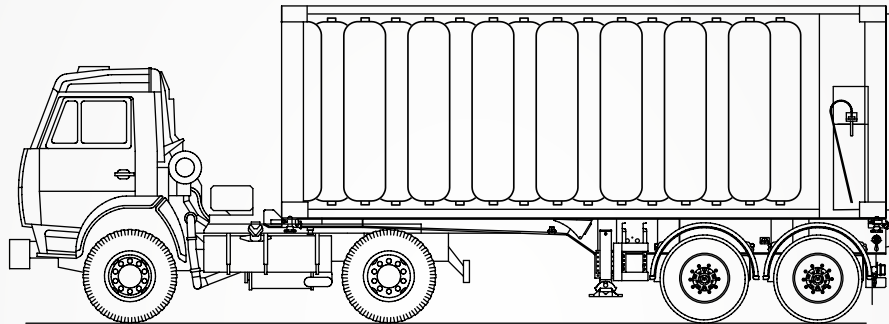

Модель	ГСК-5000
Количество емкостей	80
Тип емкостей	CNG-3
Расположение емкостей	вертикальное
Водоизмещение одной емкости, л	210
Водоизмещение модуля, л	16800
Вместимость метана при 15°C и при 250 атм., Нм³	5090
Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм	7500/2500/2585
Вес модуля без газа, кг	17810
Вес полного модуля с газом, кг	21800

ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (ПАГЗ) ГСК-7300

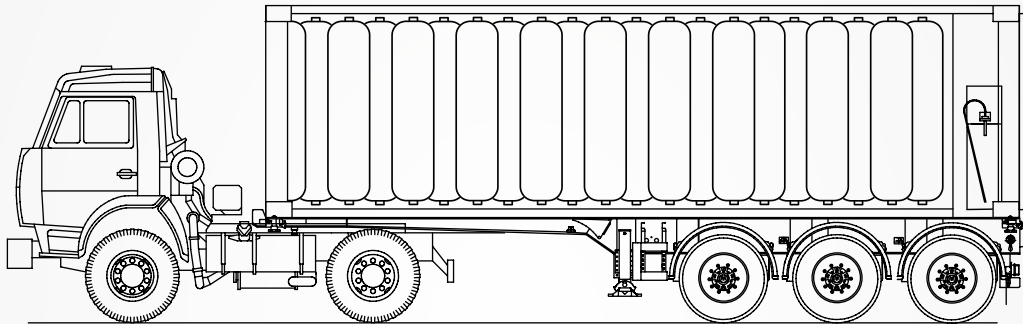

Модель	ГСК-7300
Количество емкостей	115
Тип емкостей	CNG-3
Расположение емкостей	вертикальное
Водоизмещение одной емкости, л	210
Водоизмещение модуля, л	24150
Вместимость метана при 15°C и при 250 атм., Нм³	7300
Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм	10300/2500/2585
Вес модуля без газа, кг	24670
Вес полного модуля с газом, кг	29960

ПАГЗ предназначен для транспортировки компримированного природного газа и заправки им автомобилей, использующих природный газ как моторное топливо.

Система состоит из металлокомпозитных баллонов высокого давления (250 бар) для компримированного природного газа, смонтированных в стальном контейнере. Устанавливается на полу-прицеп. ПАГЗ комплектуется встроенной газозаправочной колонкой. Заправка автомобилей происходит за счет перепада давления, при этом коэффициент опорожнения ПАГЗ составляет 65% от полного объема.


При необходимости может использоваться в качестве системы транспортировки и хранения газа (СТИХ).

ПАГЗ предназначен для транспортировки компримированного природного газа и заправки им автомобилей, использующих природный газ как моторное топливо.

Система состоит из металлокомпозитных баллонов высокого давления (250 бар) для компримированного природного газа, смонтированных в стальном контейнере. Установлена на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости. ПАГЗ комплектуется встроенной газозаправочной колонкой. Заправка автомобилей происходит за счет перепада давления, при этом коэффициент опорожнения ПАГЗ составляет 65% от полного объема.


При необходимости может использоваться в качестве системы транспортировки и хранения газа (СТИХ).

ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (ПАГЗ) ГСК-3200 Ш

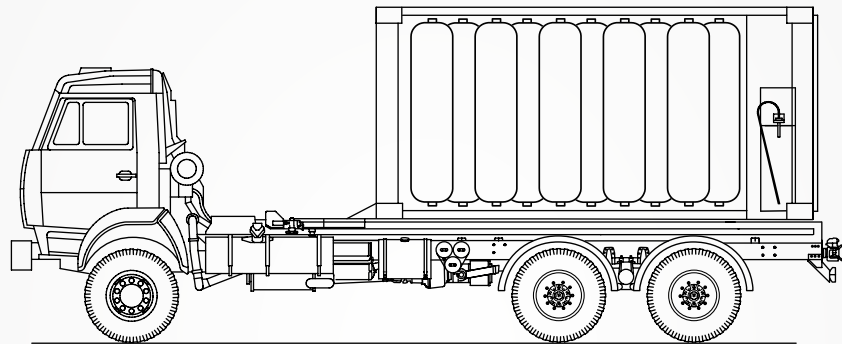

Модель	ГСК-3200 Ш
Количество емкостей	55
Тип емкостей	CNG-3
Расположение емкостей	вертикальное
Водоизмещение одной емкости, л	191
Водоизмещение модуля, л	10505
Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³	3180
Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм	5500/2500/2385
Вес модуля без газа, кг	12290
Вес полного модуля с газом, кг	14655

КРИОГЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (КРИО ПАГЗ) ГСК-12 Ш

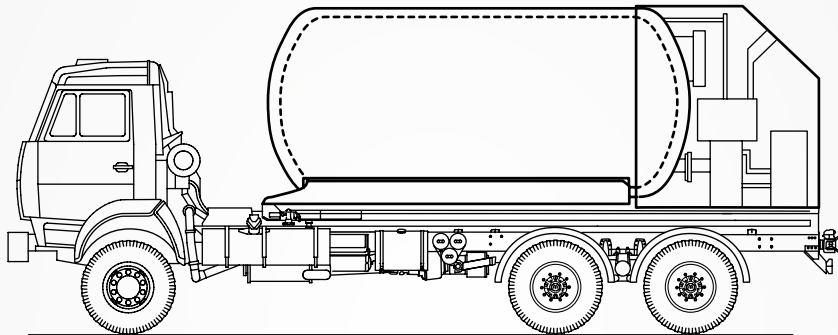

Модель	ГСК-12 Ш
Тип емкости	двустенная
Тип изоляции	экранно-вакуумная
Расположение емкости	горизонтальное
Рабочее давление, бар	12
Водоизмещение емкости, л	12000
Вместимость СПГ, кг	4600
Габариты емкости Длина/Диаметр, мм	6306/2162
Вес модуля без газа, кг	7030
Вес полного модуля с газом, кг	11630


Крио ПАГЗ предназначен для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), а также заправки им транспортных средств, использующих СПГ как моторное топливо.

Система состоит из криогенного резервуара для СПГ, смонтированного на шасси автомобиля повышенной проходимости. Комплектуется криогенным насосом и встроенной однопостовой заправочной колонкой СПГ. Заправка автомобилей может производиться также за счет перепада давления, который обеспечивает подпорный испаритель.

Крио ПАГЗ предназначен для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), а также заправки им транспортных средств, использующих СПГ как моторное топливо.

Система состоит из криогенного резервуара для СПГ, смонтированного на полуприцеп. Комплектуется криогенным насосом и встроенной однопостовой заправочной колонкой СПГ. Заправка автомобилей может производиться также за счет перепада давления, который обеспечивает подпорный испаритель.

КРИОГЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (КРИО ПАГЗ) ГСК-36

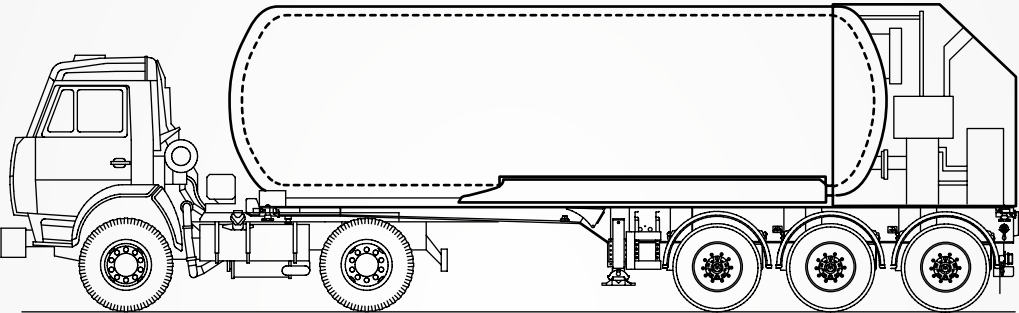

Модель	ГСК-36
Тип емкости	двустенная
Тип изоляции	экранно-вакуумная
Расположение емкости	горизонтальное
Рабочее давление, бар	12
Водоизмещение емкости, л	36380
Вместимость СПГ, кг	14080
Габариты емкости Длина/Диаметр, мм	12391/2350
Вес модуля без газа, кг	13620
Вес полного модуля с газом, кг	28500





ГАЗСЕРВИСКОМПОЗИТ

ГРУППА КОМПАНИЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

603058, г. Н. Новгород,
ул. Суздальская, д. 66

Тел.: (831) 258-12-24
Факс: (831) 258-43-13

МОСКВА

125212, г. Москва,
Ленинградское ш., 43 А,
офис 310

Тел.: (495) 785-64-51
Факс: (499) 159-75-35

sales@gassc.com
www.gassc.com